
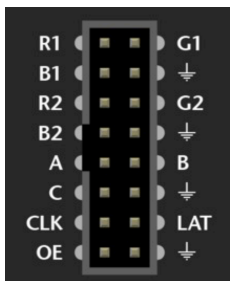
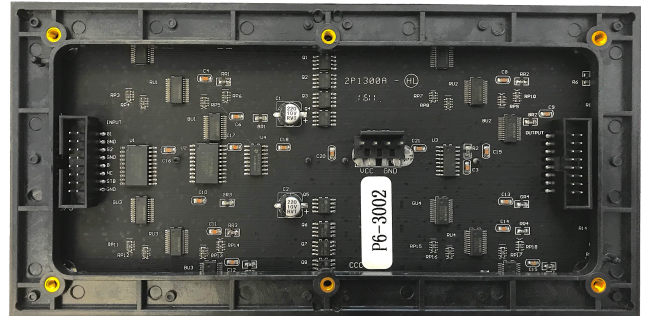
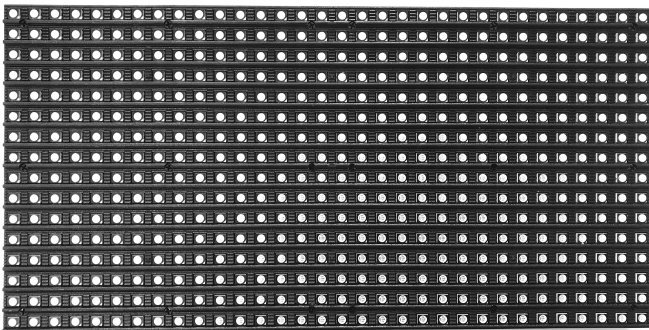


P6 LED module 16 x 32

EUROLITE Smart Productions B.V.
Baarnsche Dijk 6A3
3741 LR BAARN
M +31 (0)652881250
T +31 (0)357602690
E info@eurolite.nl
I www.eurolite.nl

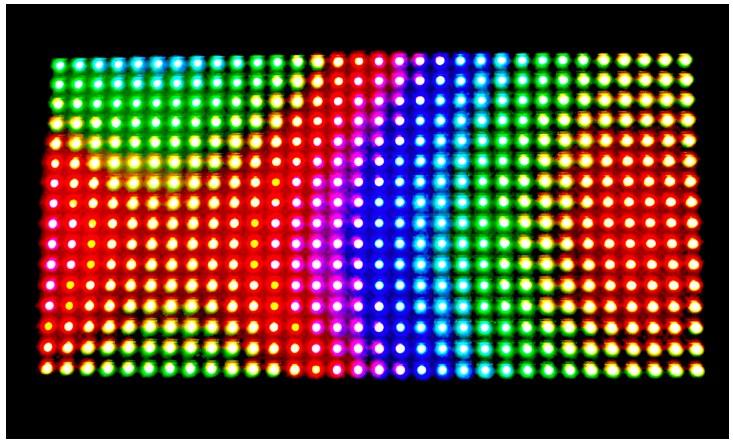

P6 LED module met 512 RGB LEDs, gerangschikt in 16 rijen en 32 kolommen. De driver circuits zijn opgebouwd op de achterkant van het matrix paneel. De stuursignaal pinnen (header) zijn toegankelijk via een HUB75 (8x2) IDC connector.

- Voedingsspanning 5VDC
- Stroomsterkte bij vol beeld ± 2 Amp
- Afmetingen 192 x 96mm
- Onderlinge LED afstand is 6mm
- LED type 3528RGB
- Voeding kabel en flat-cable met beperkte lengte wordt meegeleverd
- Lichtsterkte ± 1200 mCd/m²